





STB上课机安装指南


■ 上课设备组成

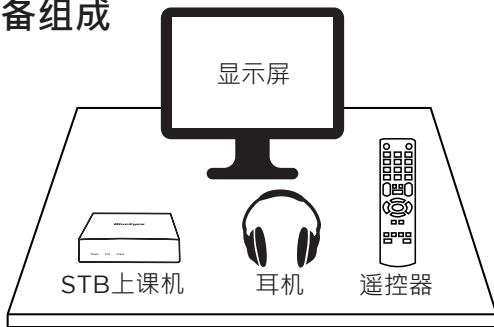

■ 前面板

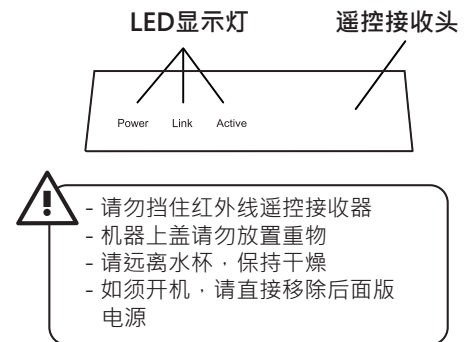

■ 后面板

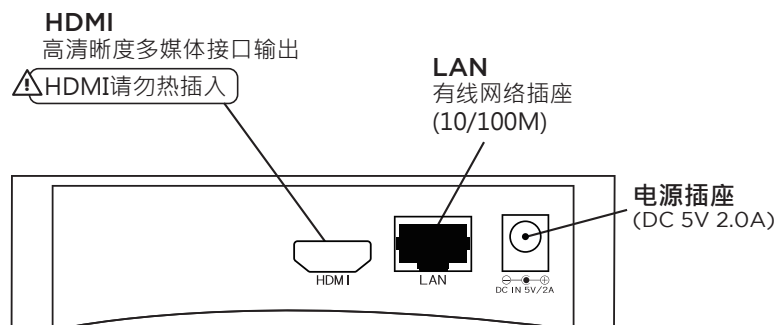

上课机注意事项

- 1 为方便您在派课时的座位辨识，建议您可以在萤幕或桌上黏贴号码牌。
- 2 STB开机时，可能会出现帐号与密码请求输入画面，这是因为开机时网络连线瞬断所致，关机后重开即可顺利进入。
- 3 建议您将STB永远开机(不关机)，STB耗电量很小(10W)。

遥控器注意事项

- 1 遥控器需要两颗7号电池，建议使用环保电池。不要使用碱性电池，内物质容易流出。
- 2 若遥控器长时间没有使用，建议将电池取下。
- 3 STB上课机前面板的红外线接收器不能被东西挡住。
- 4 如果多台STB相邻过近，遥控器可能会互相干扰，建议您可在遥控器的前端红外线发射器上贴上黑色绝缘胶带，并在中间用针刺一个小洞让红外线通过，如此可有效降低红外线发射功率，使用者必须距离STB上课机很近才能遥控。

■ STB网络设定

- (1) 直接按下遥控器数字键9999 → 选择网络 → 选择网络设定
- (2) 选择设定有线网络 → 选择 FIX IP (手动)

Wi-Fi

Ethernet 开启

- (3) 输入IP位址

FIX IP (手动)

IP 位址

192 168 1 177

- (4) 按返回键，选择OK储存设定值

■ 建立SES / FL / MTS的网络文件夹快捷

- (1) 直接按下遥控器数字键9999 → 选择进阶 → 选择SMB快捷方式
- (2) 选择新增快捷方式
- (3) 输入快捷方式名，账号，密码，文件服务器IP

捷径设定

捷径名

帐号

密码

档案伺服器IP

确定 取消 细节



进入管理员接口默认密码为9999，强烈建议第一次安装STB后，进入管理员接口修改默认密码，避免非管理人员误按进入修改内部设定

- (4) 选择确定储存设定值