

【爱护地球，蓝眼用心】

本手册采用环保打印，如需电子文件请向代理商或蓝眼科技客服中心免费索取。

BlueEyes[®]

DDS Editor 专业排版软件

本软件仅适用 DDS PRO 广告机，不适用 DDS 广告机



使用手册

Ver. 1.0.5.6

2021/08/25

www.BlueEyes.com.tw



在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。
本手册内含重要数据，切勿让非授权者翻阅！

使用手册

本手册适用于以下产品

□ 蓝眼 DDS Editor 专业排版软件

感谢您使用蓝眼科技的产品。

本手册将介绍蓝眼科技产品。在您开始使用产品前，建议您先阅读过本手册。

手册里的信息在出版前虽已被详细确认，实际产品规格仍将以出货时为准。蓝眼科技对本手册中的内容无任何担保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，对本手册中所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦可能会随时更新，恕不另行通知。本手册中所提的信息，包括软件、韧体及硬件，若有任何错误，蓝眼科技没有义务为其担负任何责任。

任何产品规格或相关信息更新请您直接到蓝眼科技官方网站查询，本公司将不另行通知。若您想获得蓝眼科技最新产品讯息、使用手册、韧体，或对蓝眼科技产品有任何疑问，请您联络当地供货商或到蓝眼科技官方网站取得相关讯息。

本手册的内容非经蓝眼科技以书面方式同意，不得擅自拷贝或使用本手册中的内容，或以其他方式改变本手册的数据及发行。

本手册相关产品内容归 蓝眼科技 著作权所有，侵害必究。

蓝眼科技

地址：404 台湾台中市北区文心路四段 200 号 7 楼之 3

电话：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

传真：+886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

网站: www.BlueEyes.com.tw



目录

1. 简介.....	4
1.1 关于本手册.....	4
1.2 知识产权.....	4
1.3 使用前的注意事项.....	4
2. 安装.....	5
3. 进入 DDS Editor.....	8
3.1 变更语系.....	8
3.2 新增样板.....	8
3.3 内建样板.....	9
3.4 自定义样板.....	10
4. 影片.....	16
4.1 本机影片.....	16
4.2 关于 4K 影片.....	19
4.3 关于 Youtube 影片（不支援直播）.....	22
4.4 串流影片.....	22
5. 图片.....	23
5.1 图片文件.....	23
5.2 关于 PDF 檔.....	25
6. 文字.....	26
6.1 固定文字.....	26
6.2 跑马灯.....	27
6.3 关于 RSS.....	28
7. 天气（不支援天气）.....	28
8. 日期/时间.....	29
9. 关于 URL.....	29
10. 设定.....	30
10.1 单笔循环播放.....	31
10.2 多笔循环播放.....	32
10.3 时间排程.....	33
11. 储存.....	34
12. 输出.....	36

12.1 关于 USB 随身碟/SD 卡	36
12.2 网络.....	37
13. 常见问题 Q&A	39
【问题 1】 DDS Editor 单一个项目能有几个样板?	39
【问题 2】 DDS Editor 能否保留自定义样板的样式?	39
【问题 3】 如何设定项目智慧休眠?	39
【问题 4】 如何播放受版权限制的 YouTube 直播?	40

1. 简介

1.1 关于本手册

本手册可帮助您快速、有效的了解 DDS Editor 的各项功能及操作方法

- 本公司郑重建议您单独存放所有重要数据的书面记录，某些情况下，电子储存器中保存的数据可能会丢失或更改，因此，无论因使用不当、维修、缺陷、使用过期或其它任何原因而造成的数据丢失及无法使用等情况，本公司概不负责。
- 对于第三方原因使用本产品及其它任何功能造成的经济损失或索赔，如刷第三方 DIY 韧体，储存的数据丢失或变更等，本公司概不负责。
- 本使用者手册中的画面版式可能与实际版式有所不同，这跟软件的版本变更有关系。
- 本用户手册中的信息如有变更，恕不另行通知，详情请关注蓝眼科技官网服务支持。
- 本公司对于从网络中下载的内容概不负责。

1.2 知识产权

依知识产权法规定，受版权（音乐、图片等）保护的数据的复制、变更和使用仅限于个人或私人用途，若用户未拥有更大范围的版权或者未得到版权拥有者的明确同意而擅自复制，变更或使用以此方式制作或修订的复本，则视为违反版权法，版权拥有者有权索赔其损失。为此，切勿非法使用受版权保护的数据。

1.3 使用前的注意事项

关于本手册

- 使用前请仔细阅读本说明书，本公司对产品错误使用引发的人为问题不承担责任。
- 仔细阅读并妥善保管使用说明书。按照说明书中的使用说明进行操作。
- 在本手册中所使用的画面显示图标可能与显示在屏幕上的图形不一致。这可能是由软件版本不同造成的。
- 本手册封面已注明版本，请务必确认您使用的版本与本手册版本一致。
- 若手册版本不同请再向我们索取最新版的手册。
- 若要查询 DDS Editor 目前软件版本，请于 DDS Editor 的「选单」中点选「关于」选项查询目前软件版本。

2. 安裝


步驟一、下載 DDS Editor 軟件

前往藍眼科技產品官網(<http://dds.blueeyes.com.tw>), 下載 DDS Editor 安裝檔案。




步驟三、開始安裝


點選下一步以進行安裝。

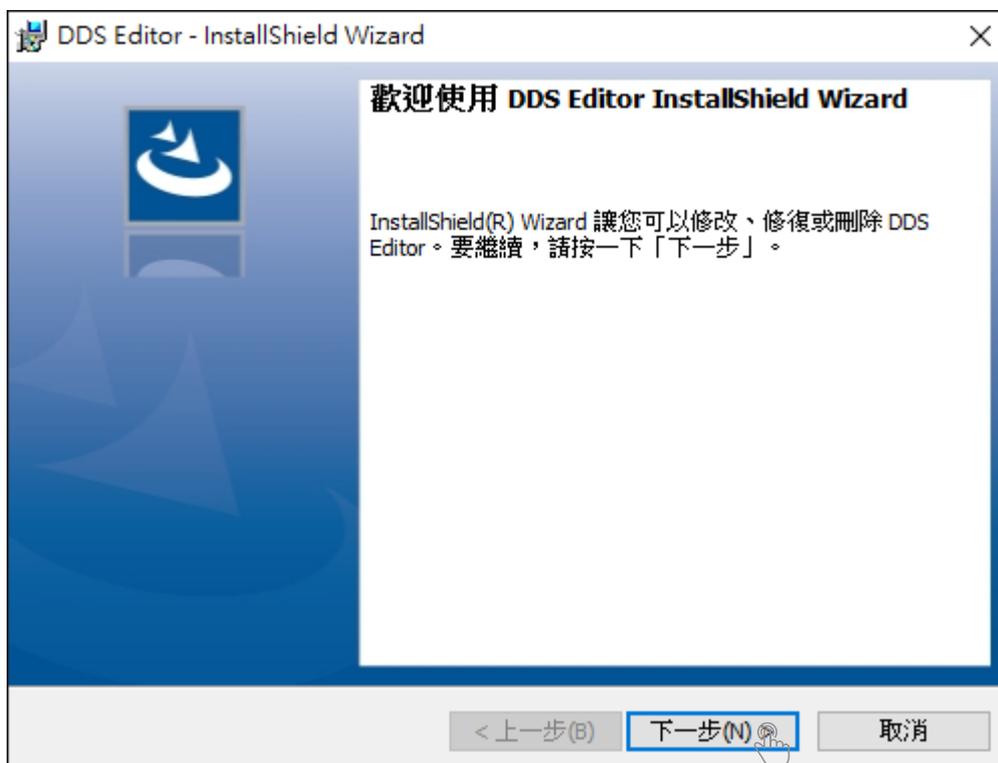


如果欲變更安裝位置，請于此畫面按變更鍵，重新選擇安裝路徑。

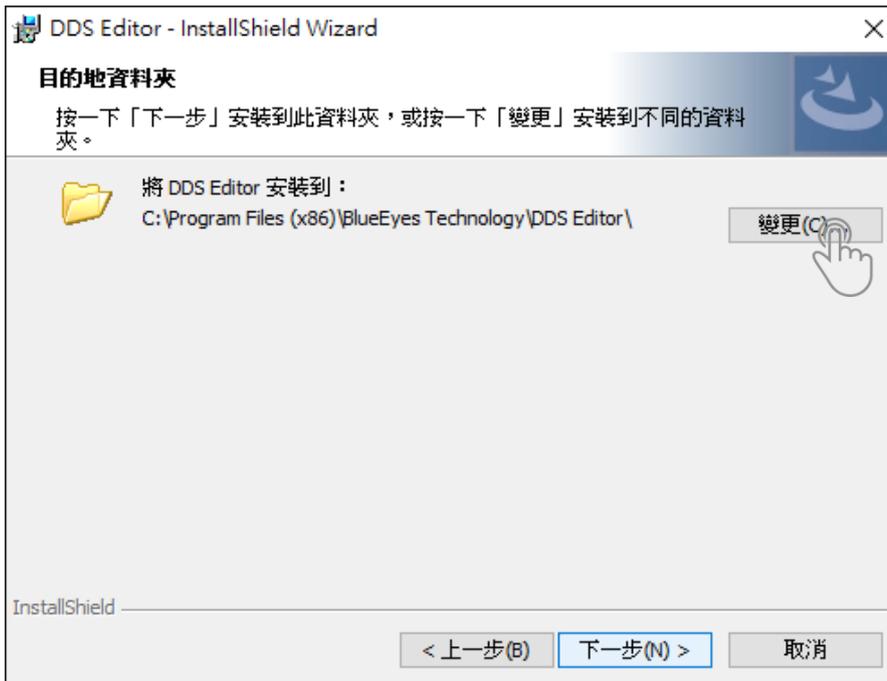

点选安装，开始进行安装作业。

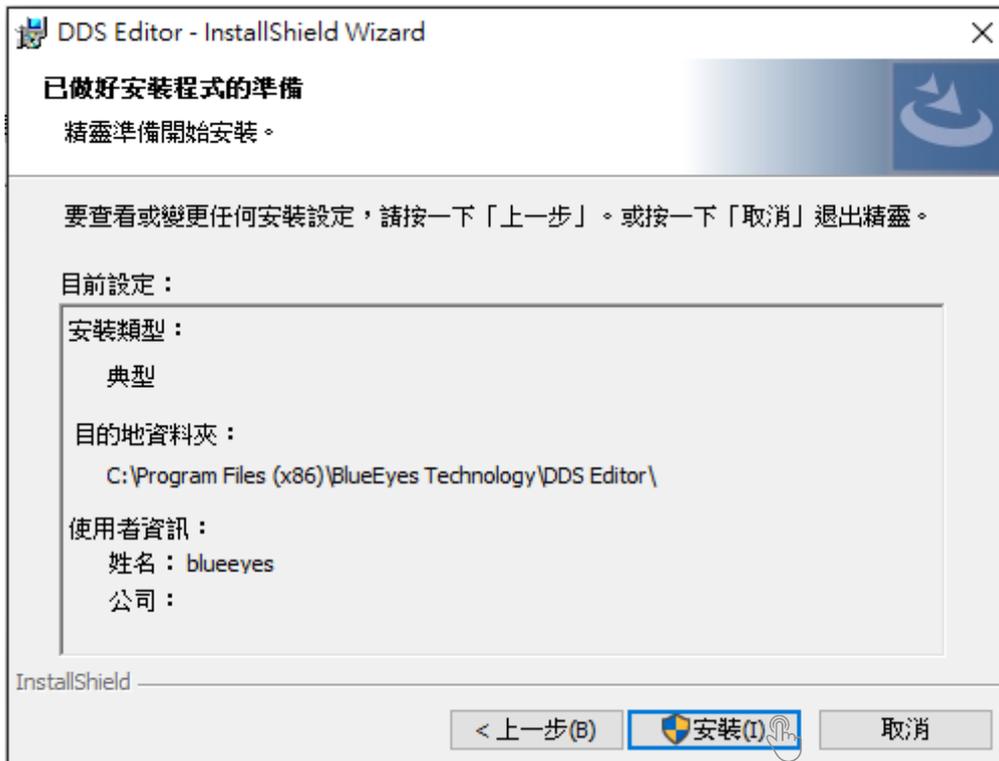

安装作业完成后，点选完成键以结束窗口。

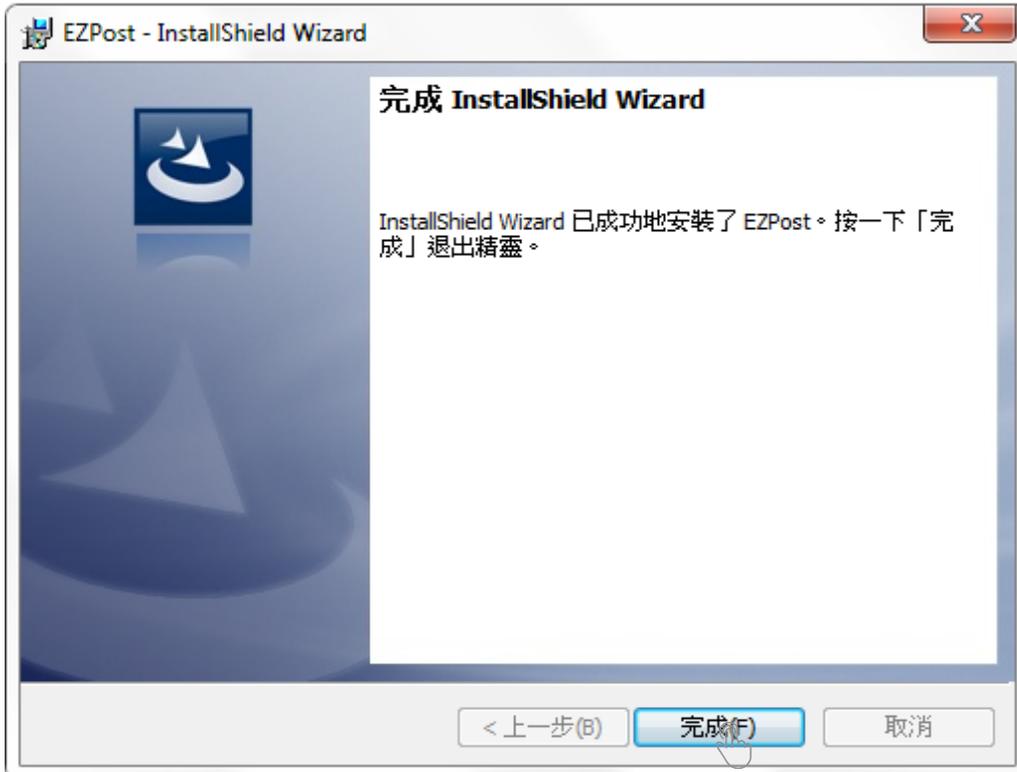

成功安装 DDS Editor 软件后，桌面会出现下图的应用程序。




3. 进入 DDS Editor

点选 DDS Editor 应用程序, 开启编辑软件。Windows 操作系统若默认为繁体中文, 则开启 DDS Editor 为繁体中文接口; 若 Windows 操作系统为简体中文, 则开启 DDS Editor 为简体中文。若 Windows 操作系统为英文版或其他语系, 则开启 DDS Editor 为英文接口。

3.1 变更语系

前往选单页签, 点选设定键。选择正体中文、简体中文或英文的语言接口。点选确认以变更 DDS Editor 的界面语系。

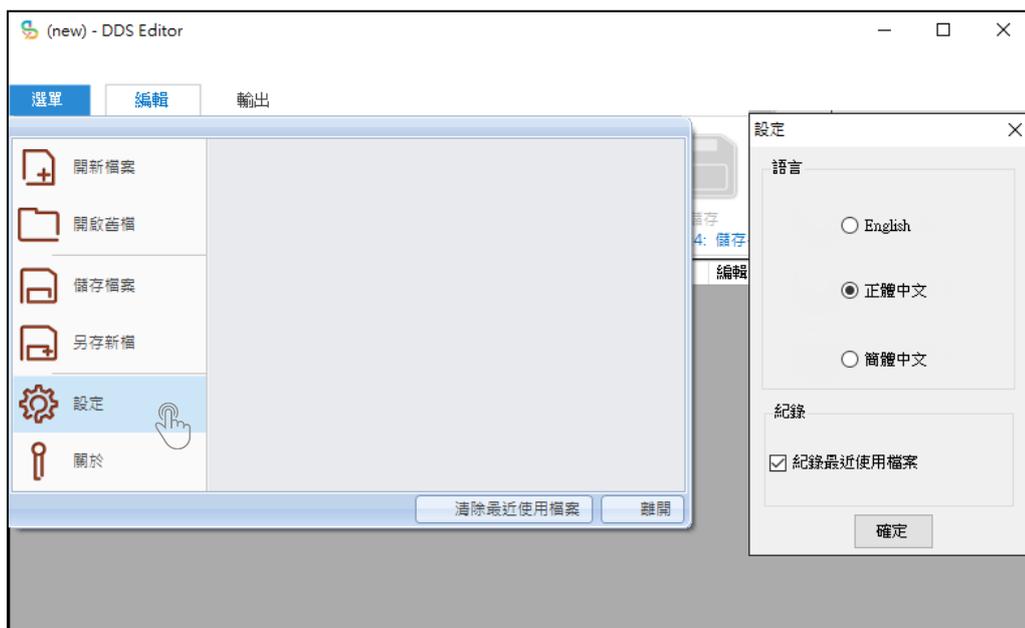

3.2 新增样板

于编辑页签内点选新增, 可以选择内建样板或是自定义样板开始制作样板。



3.3 内建样板

DDS PRO 内建 15 种样板版型，9 种横式以及 6 种直式样板，搭配不同排版型式，提供您选择最合适的样板呈现。若欲使用更多样版，请参阅 3.4 自定义样板。

注意：影片分辨率不能大于 1920*1080(1080P)。

版 型	影 片	跑 马 灯	固 定 文 字	固 定 图	图 片 轮 播 区
1(横)	●	●	●	●	●
2(横)	●	●		●	●
3(横)	●				● (右, 全幅)
4(横)	●				● (左, 全幅)
5(横)	●			●(右)	● (右)
6(横)	●			●(左)	● (左)
7(横)	●				● (左, 半幅)
8(横)	●				● (右, 半幅)
9(横)	●	●	●		
10(横)	●	●	●		●
11(直)	●				●
12(直)	●		●		
13(直)	●	●	●(上)		
14(直)	●	●	●(下)		
15(直)	●	●			

3.4 自定义样板

DDS Editor 除了内建 15 种样板外，还提供您自定义样板的功能。

步骤一、选取自定义样板

于新增样板内选取自定义样板，并按下右下角的下一步。



步骤二、选择方向与分辨率

样板方向可选择横式、直式一(逆时针 90 度)及直式二(顺时针 90 度)三种型式，可依照您播放的屏幕需求做选择，如百货公司有些屏幕偏直式，就能够选择直式样板来呈现。此外，更能选择 4K 高画质播放。




步驟三、背景設定


DDS Editor 在自定义样板内，支持调整工作区背景。点选左方背景设定键，会出现背景选择器窗口。



- 背景颜色：点选色盘上任一颜色，红色方框可预览所选颜色，完成设定背景颜色后，点选下方确定键。DDS Editor 会更改背景为您选择的颜色。
- 背景图片：点选浏览键，选择欲加载之图片档案，同时可以设定背景图片透明度。点选下方确定键。DDS Editor 会更改背景为您选择的图片。

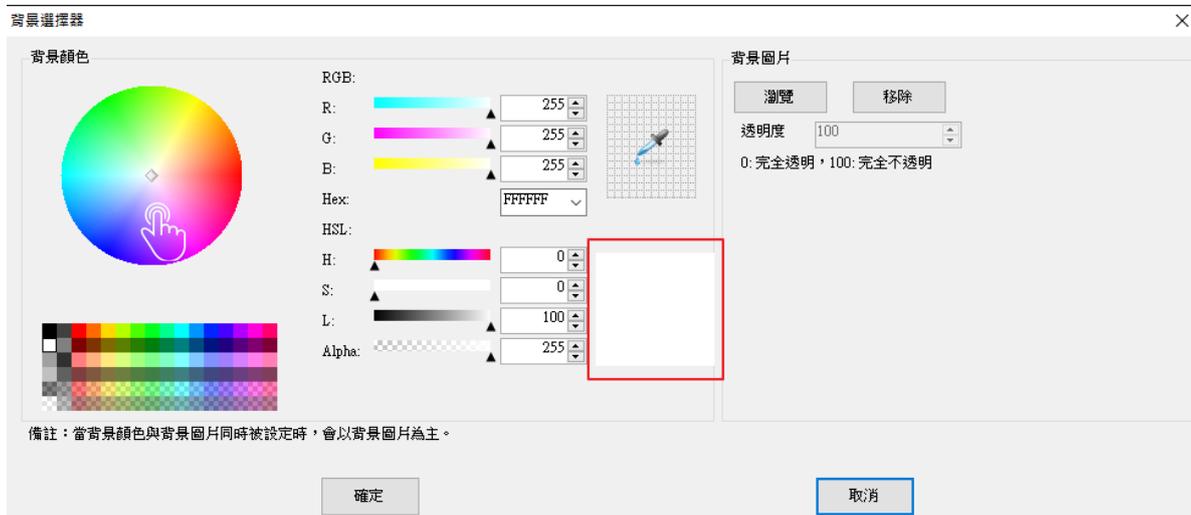

背景颜色或图片设定成功后，可于右方编辑区呈现所设定的样式。

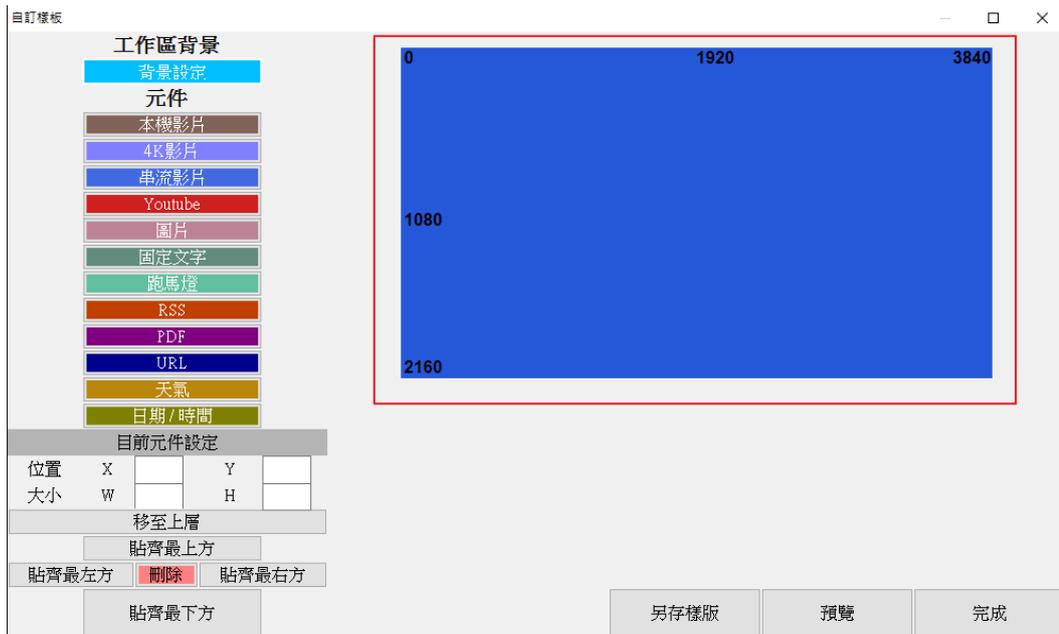

步骤四、选取组件

DDS Editor 在自定义样板内，支持设定本机影片、4K 影片、串流影片、Youtube、图片、固定文字、跑马灯、RSS、PDF、URL、天气与日期/气象等组件，如下方编辑列表。点选欲放置的组件，右方编辑区会出现该组件：



步骤五、调整组件位置及大小

- 将鼠标移到组件上，长按左键，当光标图标显示为  时，左键按住托曳可将组件拖移至其它位置。
- 将鼠标移到组件左右边缘，当光标图标显示为  时，左键按住托曳可以左右缩放调整组件 X 轴方向大小。
- 将鼠标移到组件上下边缘，当光标图标显示为  时，左键按住托曳可以上下缩放，调整组件 Y 轴方向大小。
- 将鼠标移到组件右下角，当光标图标显示为  时，左键按住托曳可以等比例缩放，同时调整组件 XY 轴方向大小。
- 位置之坐标以组件左上方点位表示。能使用左下方的辅助工具手动键入数字，设定目前组件的位置与大小。


步骤六、预览

选取欲播放的组件并编辑完毕后，可以按右下方的预览键观看，确认各组件编辑是否没问题。




步骤七、完成


确认样板没问题后，按右下角的完成按钮。会跳出一个窗口，请输入内容名称后按下确定。

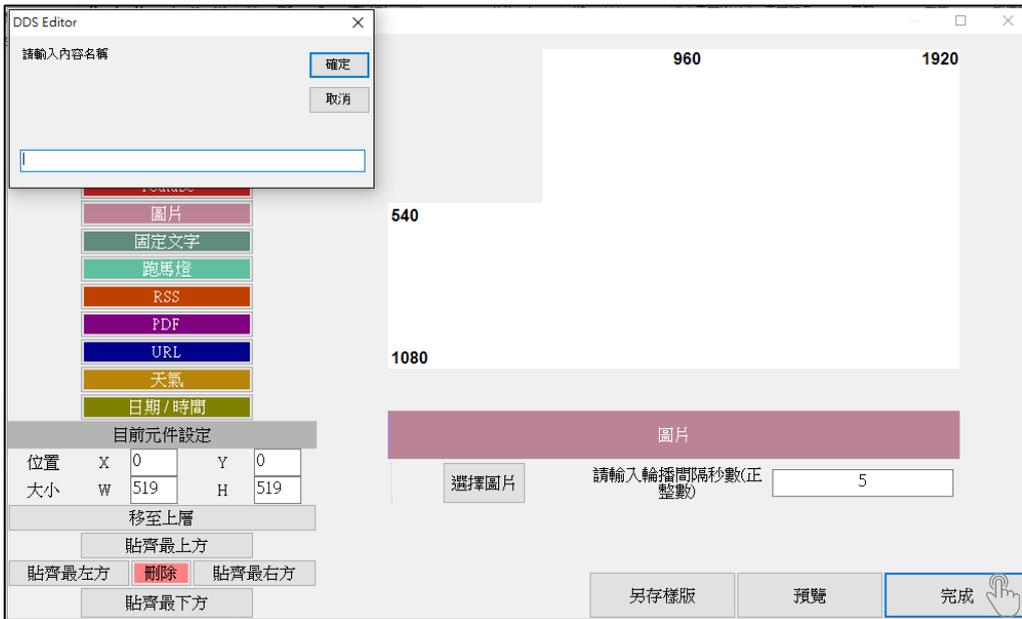

确定后，会跳出以下窗口，代表编辑完成，请按确定键。

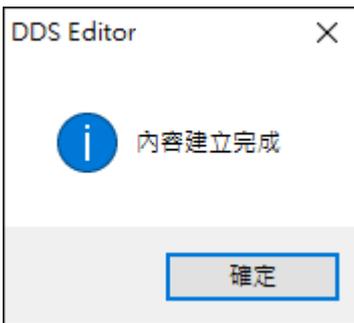

编辑页签的内容会产生刚才编辑完成的样板。

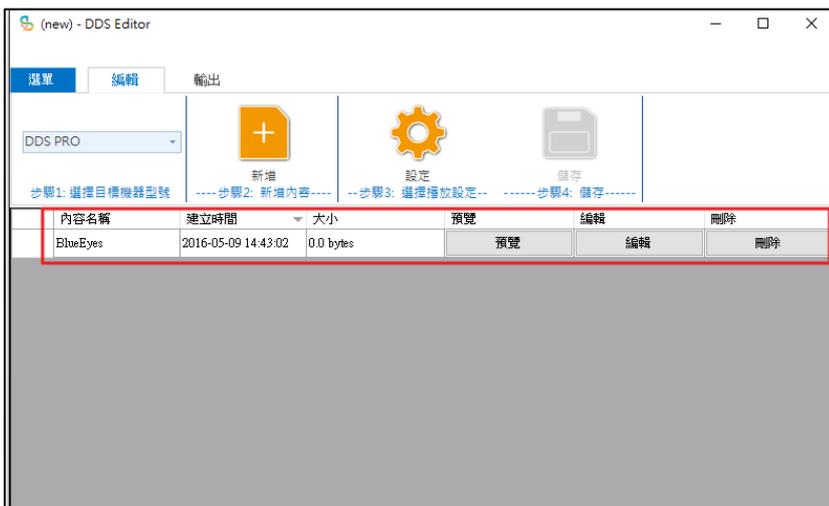

4. 影片


在 DDS Editor 內的自定義樣版可以設定四種類型的影片，分別為本機影片、Youtube 影片、4K 影片和串流影片。本機影片、Youtube 影片和串流影片合計最多只能放兩個，並且 Youtube 和串流影片只能各放一個，若選擇 4K 影片，則只能放一個，無法再放其他類型的影片。

4.1 本機影片

點擊左方組件區的本機影片，右方編輯區會出現本機影片組件。本機影片組件最多能放兩個。




點選下方選擇影片鍵。

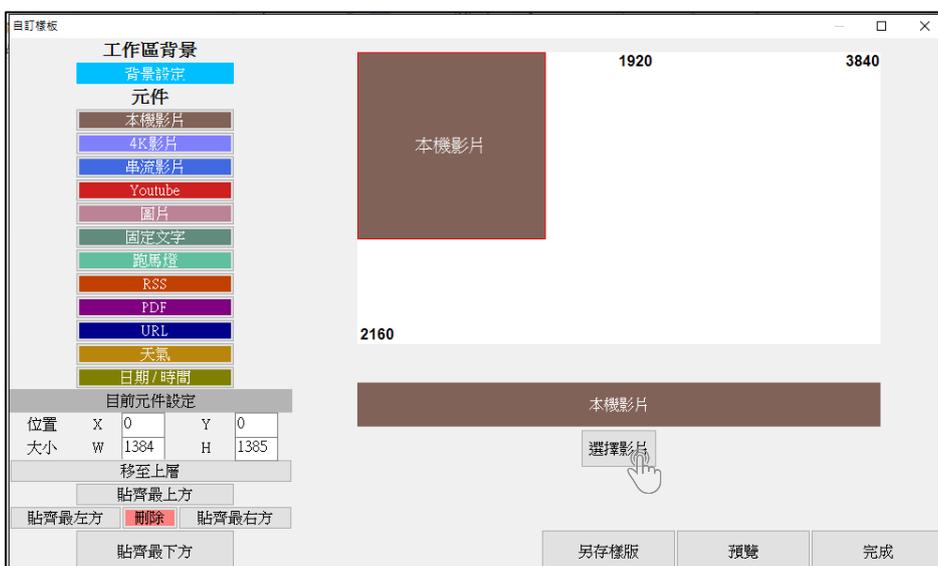

在窗口右側的操作欄點選新增鍵。請注意本機影片的分辨率不能大於 1920x1080(1080P)。



选择影片来源，可选取多部影片，并按下开启键。

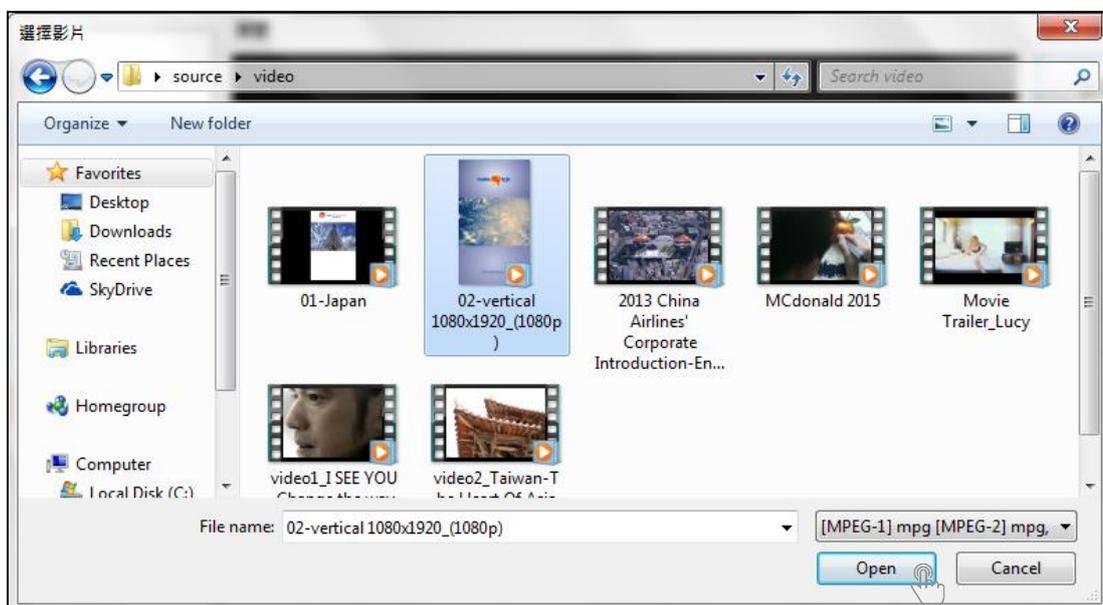

中间预览处会显示您刚选取的影片。可以从右方操作栏进行新增或移除影片。如您选取多部影片，可以用右方操作栏的上移、下移键调整播放顺序。编辑完毕后，按左下方的储存键。



4.2 关于 4K 影片

随着摄影机的功能不断进步，影片的画面也不断提升，以往熟知的 1080P 影片已不再是最高画质，取而代之的是更高画质的 4K 影片。

点击左方组件区的 4K 影片，右方编辑区会出现 4K 影片组件。3840x2160



点选下方选择影片键。



在窗口右侧的操作栏点击新增键。请注意 4K 影片的分辨率不能大于 3840x2160(4K)。



选择影片来源，可选取多部影片，并按下开启键。



中间预览处会显示您刚选取的影片。可以从右方操作栏进行新增或删除影片。如您选取多部影片，可以用右方操作栏的上移、下移键调整播放顺序。编辑完毕后，按左下方的储存键。



4.3 关于 Youtube 影片（不支援直播）

拜网络发达之赐，现在 Youtube 上能够看到各式各样的影片。因此使用 Youtube 组件，提供您多样的影片选择。

点击左方组件区的 Youtube，右方编辑区会出现 Youtube 组件。再将欲播放的 Youtube 网址填入下方字段。Youtube 组件最多只能放一个。



4.4 串流影片

在 Youtube 未问世前，网络上影片仍有许多 RTSP 形式的串流影片。目前如有线电视台仍会有 RTSP 形式的影片。

点击左方组件区的串流影片，右方编辑区会出现串流影片组件。再将欲播放的串流影片网址填入下方字段。串流影片组件最多只能放一个。




5. 图片


在 DDS Editor 内可以设定两种类型的图片，分别为一般的图档，如 jpg 或 png 等和 PDF 档案。图档和 PDF 档最多合计只能放四个。

5.1 图片文件

点击左方组件区的图片，右方编辑区会出现图片组件。

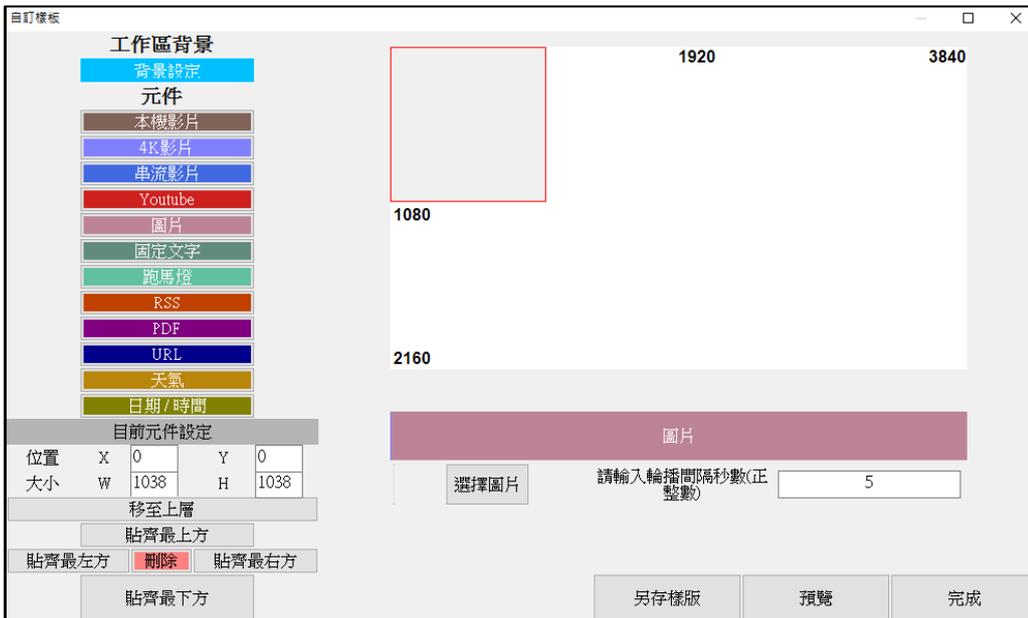


点选下方选择图片键。

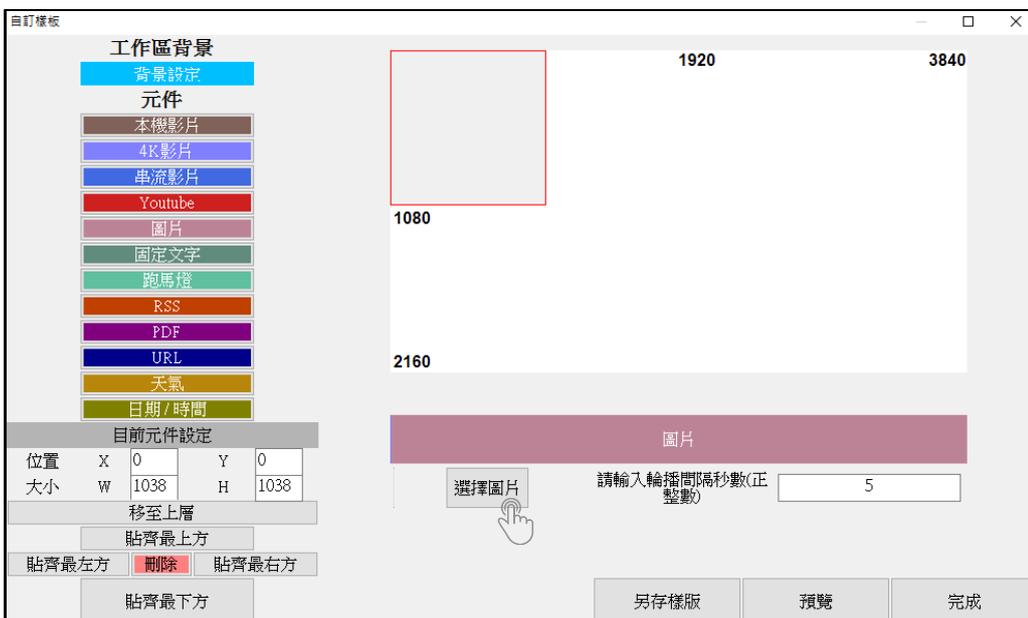


在窗口右侧的操作栏点选新增键。



选择图片来源，可选取多个图片，并按下开启键。

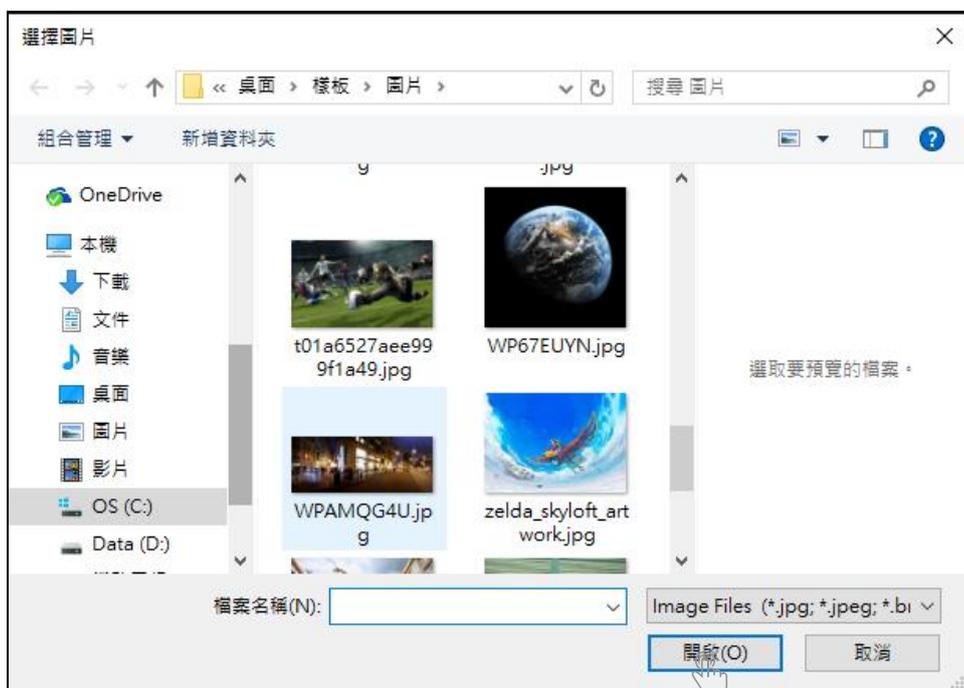


中间预览处会显示您刚选取的图片。可以从右方操作栏进行新增或删除图片。如您选取多个图片，可以用右方操作栏的上移、下移键调整播放顺序。编辑完毕后，按左下方的储存键。

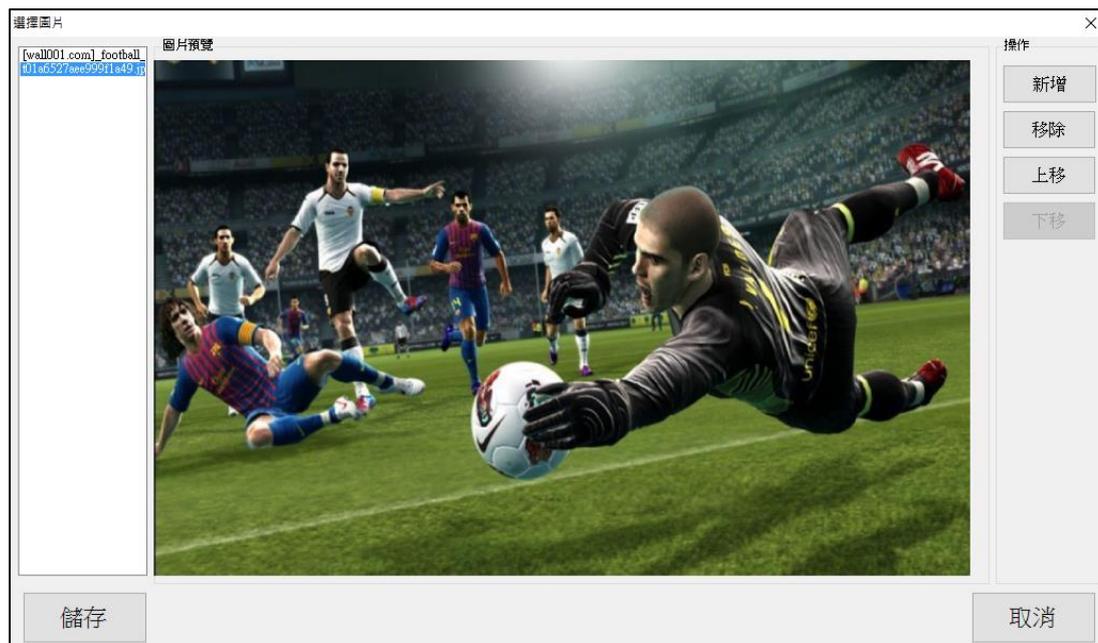

5.2 关于 PDF 檔

多数的海报文宣都是 PDF 檔居多。因此 DDS Editor 除了一般的图档之外，也支持 PDF 檔，让您的海报文宣轻松播放。

点击左方组件区的 PDF，右方编辑区会出现 PDF 组件。操作方式和新增图片文件一样，请参阅 5.1 图片文件。

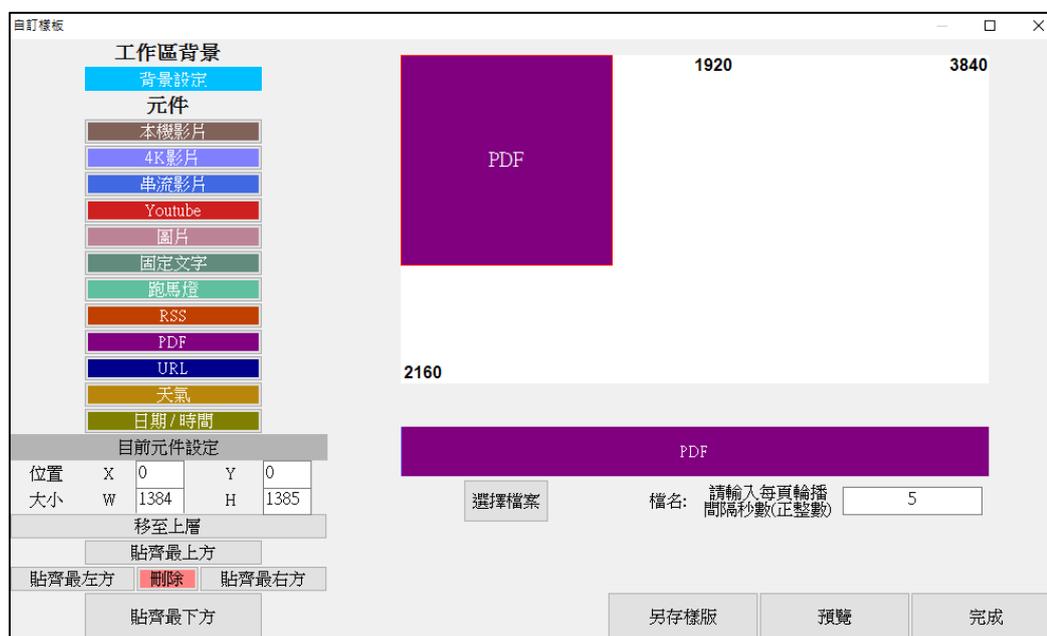

6. 文字

在 DDS Editor 內可以設定三種類型的文字，分別為固定文字、跑馬燈和 RSS。跑馬燈和 RSS 最多合計只能放兩個。


6.1 固定文字

點擊左方組件區的固定文字，右方編輯區會出現固定文字組件。再將欲播放的固定文字內容填入下方字段。若想設定固定文字樣式，點選右下的設定文字樣式。



設定樣式窗口提供下列固定文字的設定：

文字：大小、顏色、樣式。背景：背景顏色、背景圖。設定完成后，按下方的確定鍵。

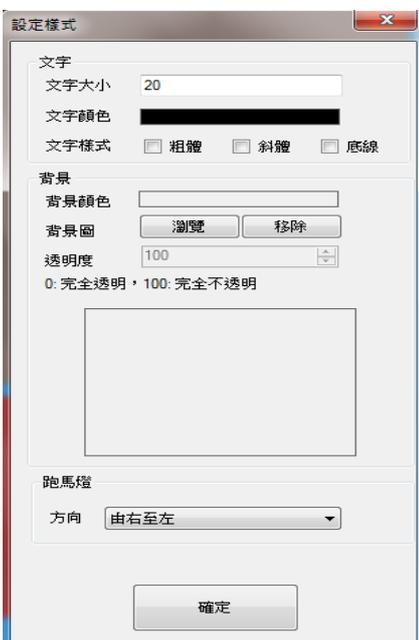

6.2 跑马灯

点击左方组件区的跑马灯，右方编辑区会出现字幕组件。再将欲播放的跑马灯内容填入下方字段。并且能调整跑马灯的速度为快、中或慢。


若想设定跑马灯文字样式，点选右下的设定文字样式。



设定样式窗口提供下列跑马灯的设置：

文字：大小、颜色、样式。背景：颜色、背景图。跑马灯方向：由右至左、由左至右。

设定完成后，按下方的确定键。

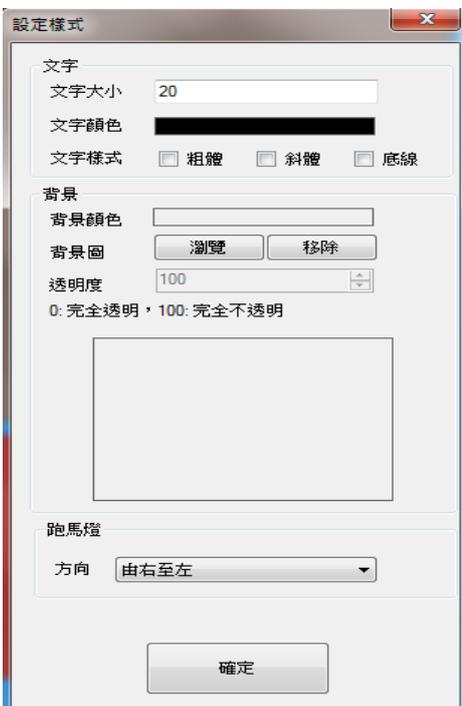

6.3 关于 RSS

点击左方组件区的 RSS，右方编辑区会出现 RSS 组件。再将欲播放的 RSS 网址填入下方字段。



7. 天气（不支援天气）

点击左方组件区的天气，右方编辑区会出现天气组件。再选择想要的城市天气。



注意事项：因为授权问题，目前不支持天气功能。


8. 日期/时间

点击左方组件区的日期/时间，右方编辑区会出现日期/时间组件。再选择想要的时间格式。




9. 关于 URL

点击左方组件区的 URL，右方编辑区会出现 URL 组件。再将欲播放的 URL 网址填入下方字段。

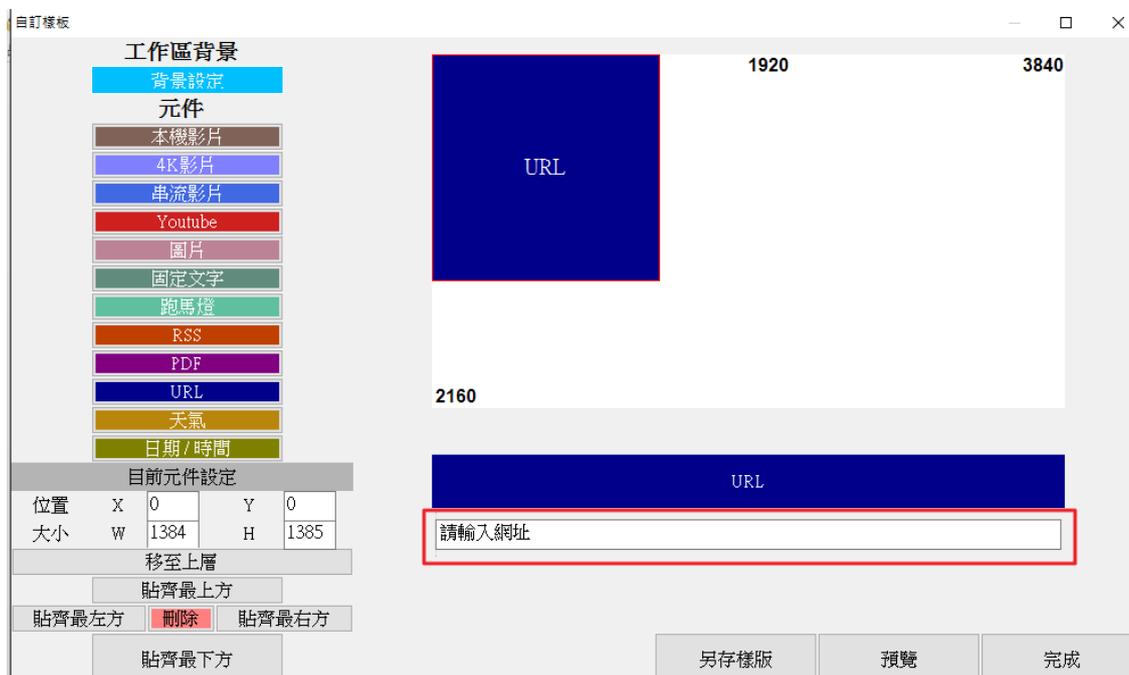


10. 設定

若您完成了多个样板，在编辑页签中点选设定，可以选择您所制作的样板要单笔循环、多笔循环或是时间排程进行播放。

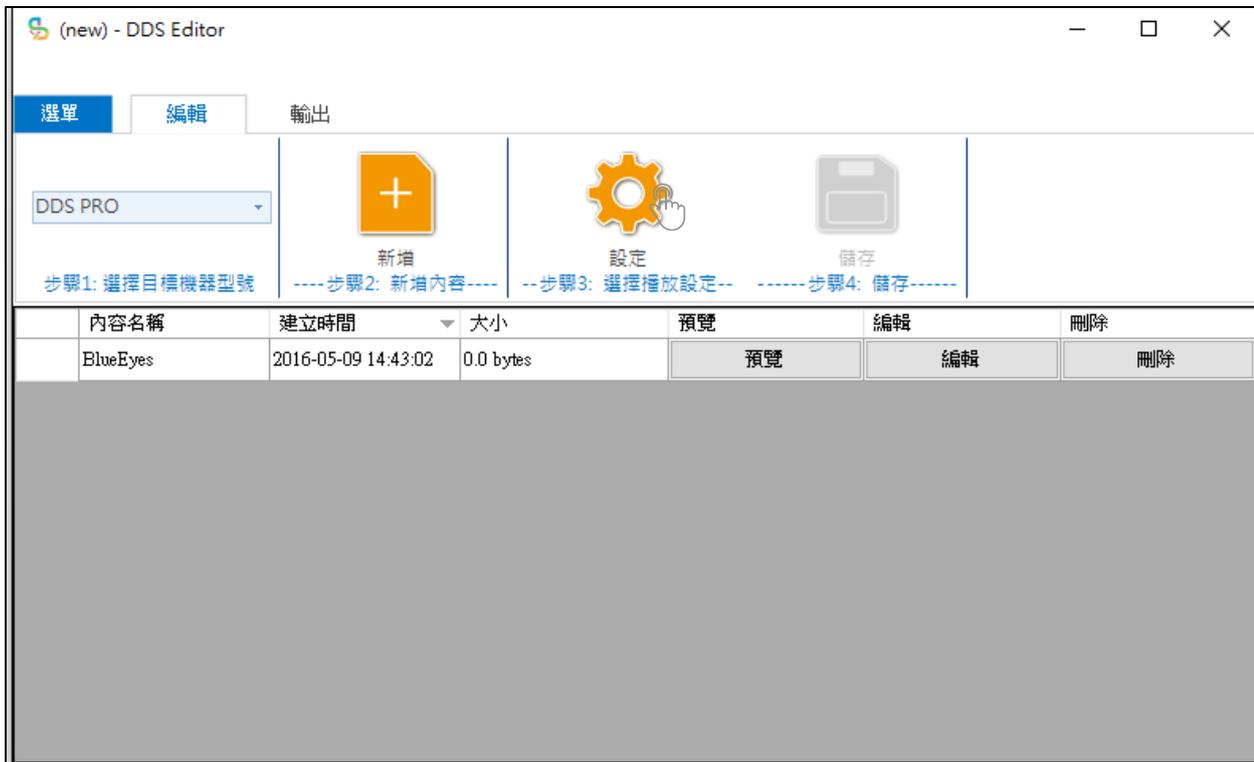


10.1 单笔循环播放

点击单笔循环播放，选择欲播放的样板，按下左下角的确定，设为单笔循环播放。

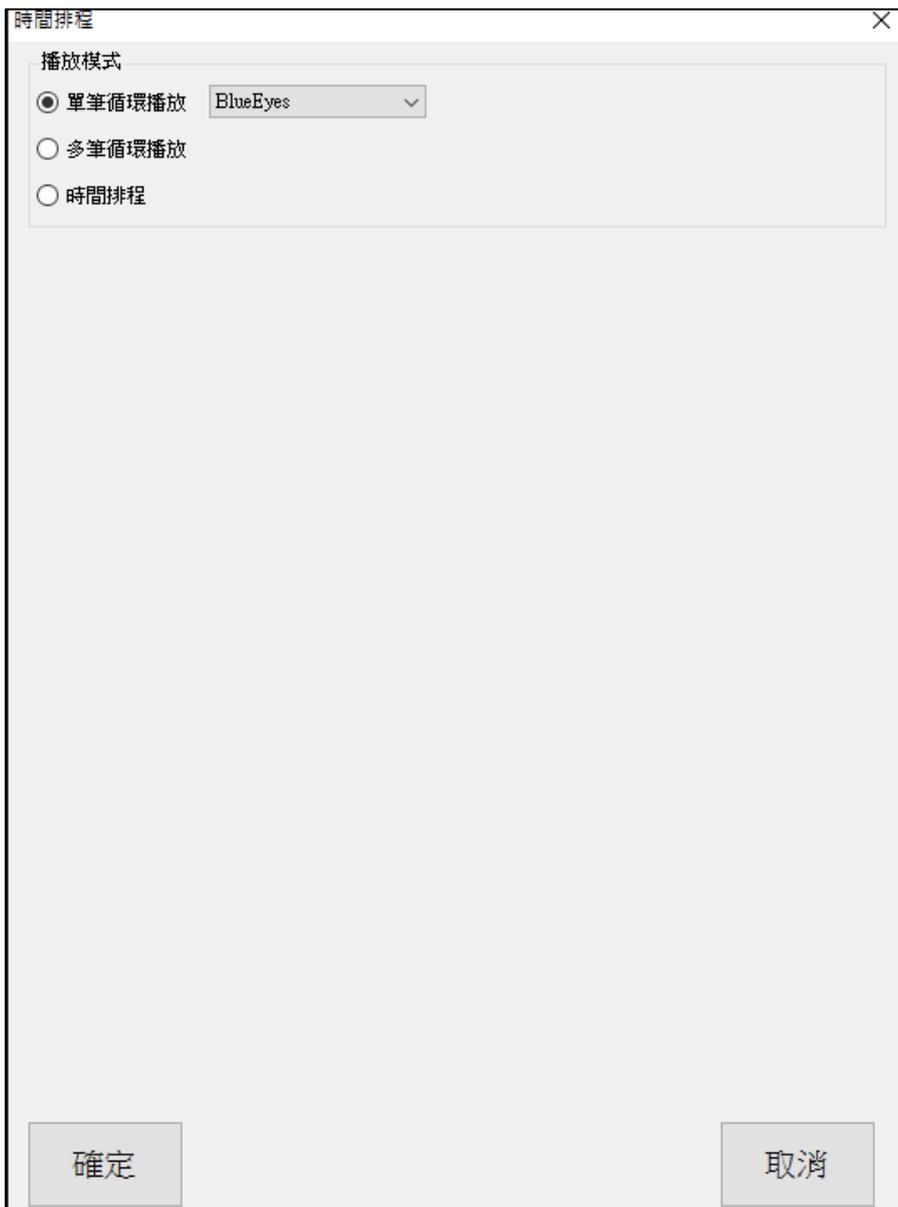


10.2 多笔循环播放

点选多笔循环播放，按下新增按键，接着选取欲播放的样板内容，也能够选取休眠，并设定该内容播放长度。重复此动作，直到您将所有欲播放的样板接新增完毕。按下左下角的确定，即设为多笔循环播放。

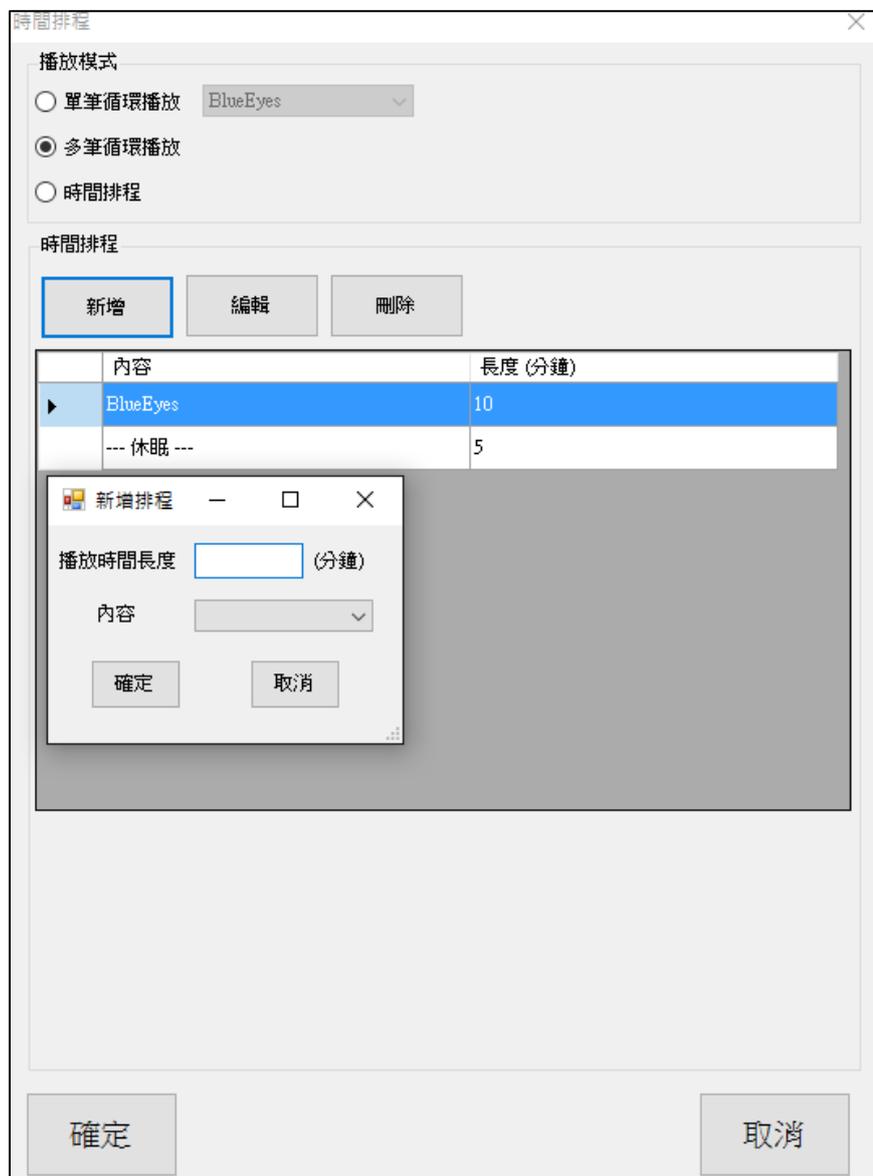

10.3 时间排程

点选时间排程，按下新增按键，接着选取欲播放的样板内容，也能够选取休眠，并设定该内容预计播放以及结束的时间。重复此动作，直到您将所有欲播放的样板接新增完毕。按下左下角的确定，这些样板将会在您排定的时间播放。

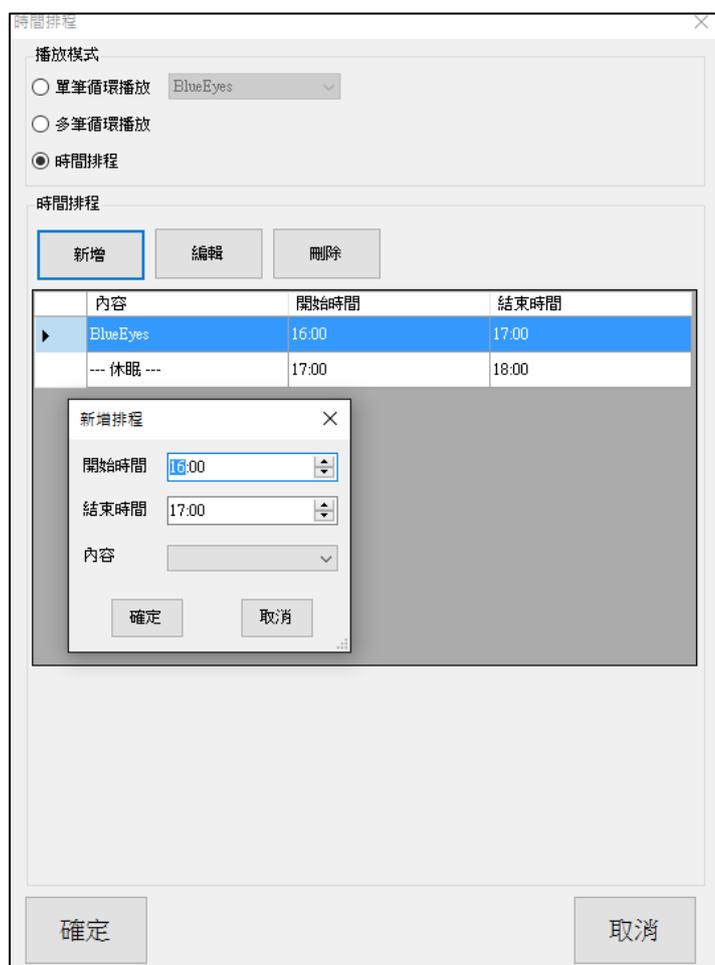


11. 儲存

编辑页签中点选储存键。



选取欲儲存的位置。

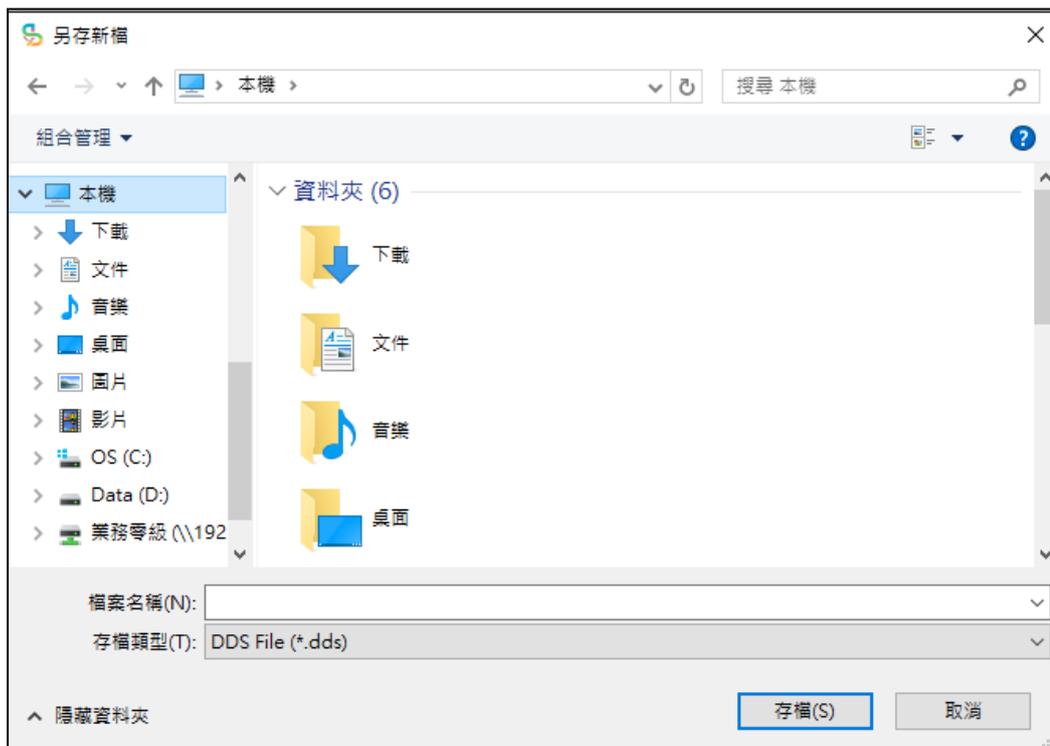

您所选择的位置将产生一个 DDS 项目。




12. 输出


DDS Editor 支持两种输出模式：随身碟/记忆卡以及透过局域网络。

12.1 关于 USB 随身碟/SD 卡

将随身碟/记忆卡插入计算机，DDS Editor 会自动侦测随身碟/记忆卡。进入输出页签后，选择随身碟/记忆卡键。下方会显示出您所插入的装置，再按下方的输出键。

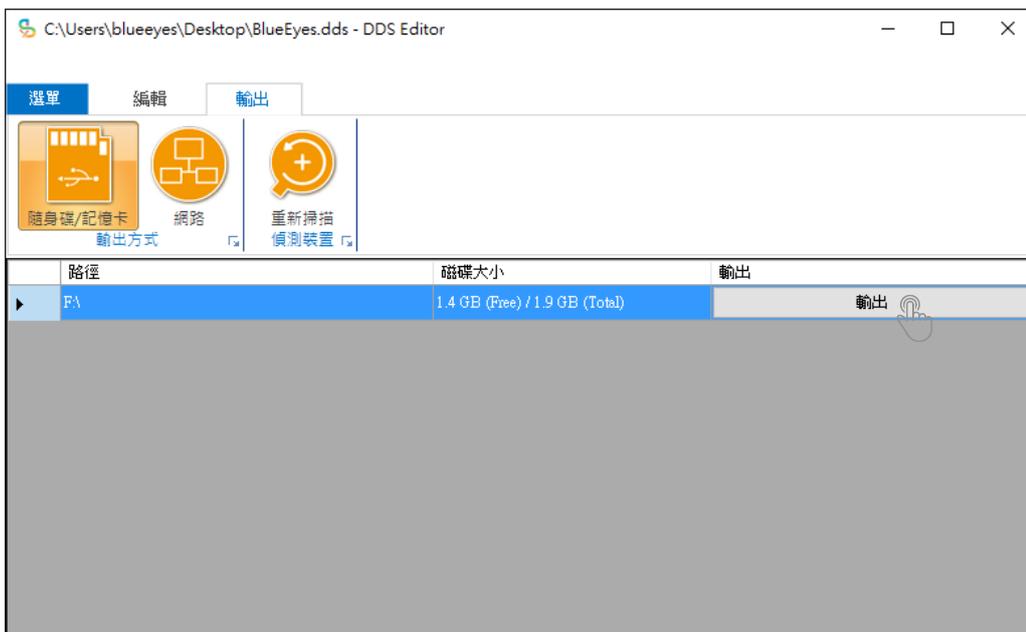


按下「是」，确定输出。输出完毕后，移除随身碟/记忆卡，并插入 DDS PRO 的 USB 或 SD 卡槽。播放方式请参阅 DDS PRO 广告机使用手册。

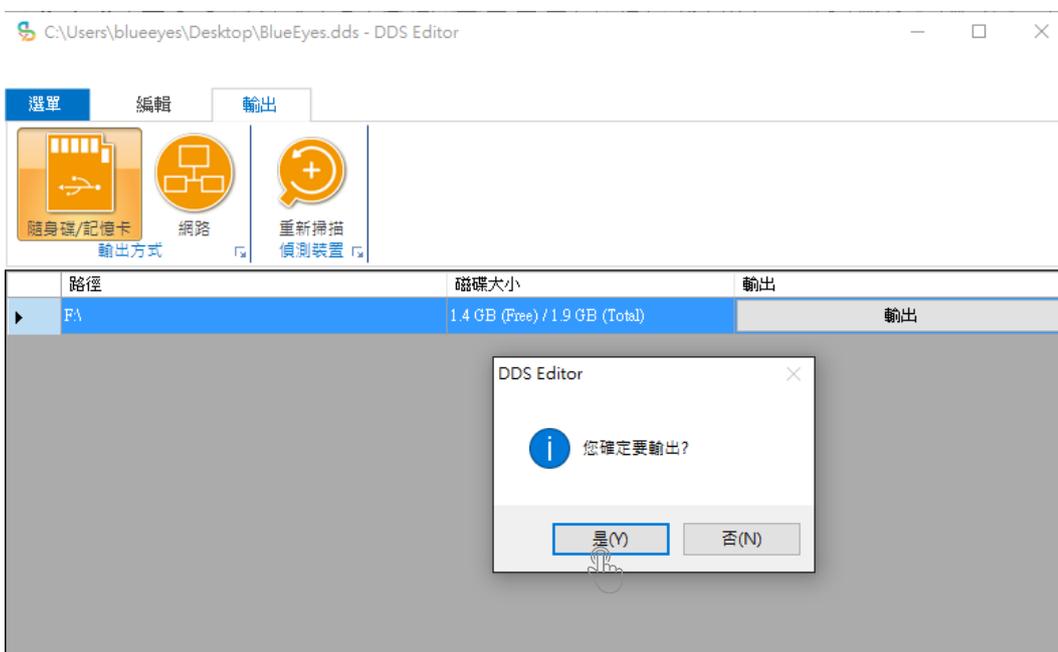

12.2 网络


进入输出页签，选择网络键。会跳出窗口询问「您是否要立即寻找目前在在线的装置」。

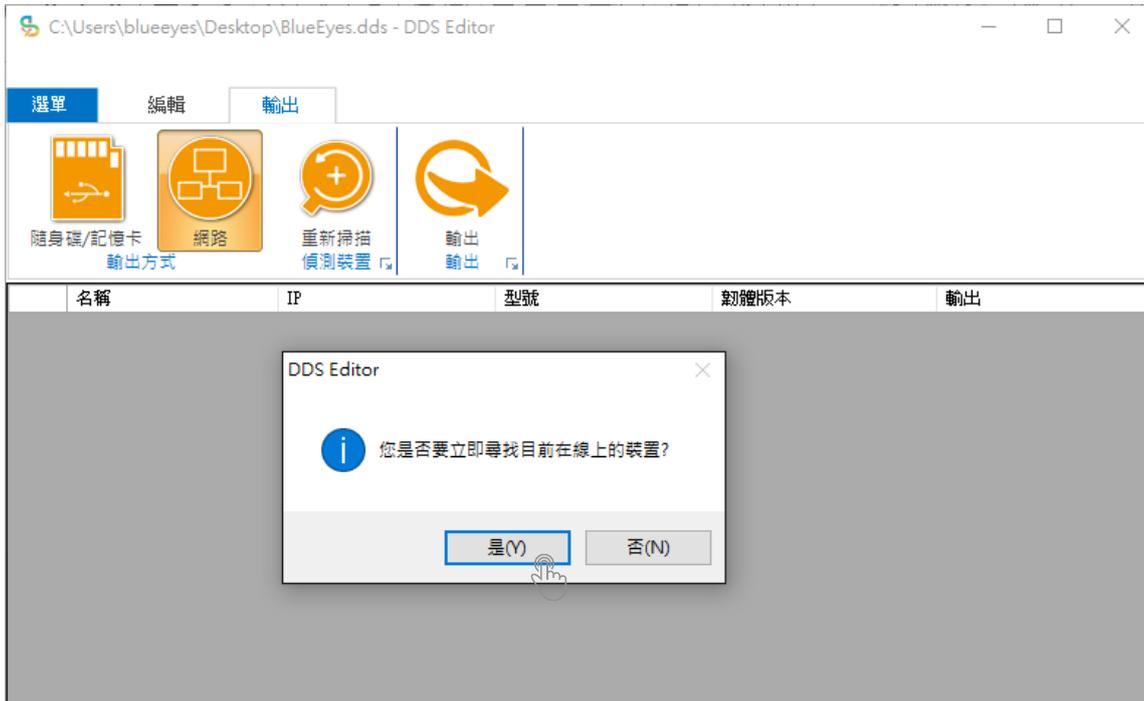


点选「是」，网络扫描窗口弹出：

自动侦测： DDS Editor 将自动侦测同个网域下的数字电子广告牌装置，在窗口下方会显示已侦测到的装置名称及 IP 位置，确认后按窗口下方关闭键。

手动加入： DDS Editor 支持手动加入 IP 位置的功能，可自行于 IP 字段输入 IP 位置，按新增键，确认手动加入后按窗口下方关闭键。

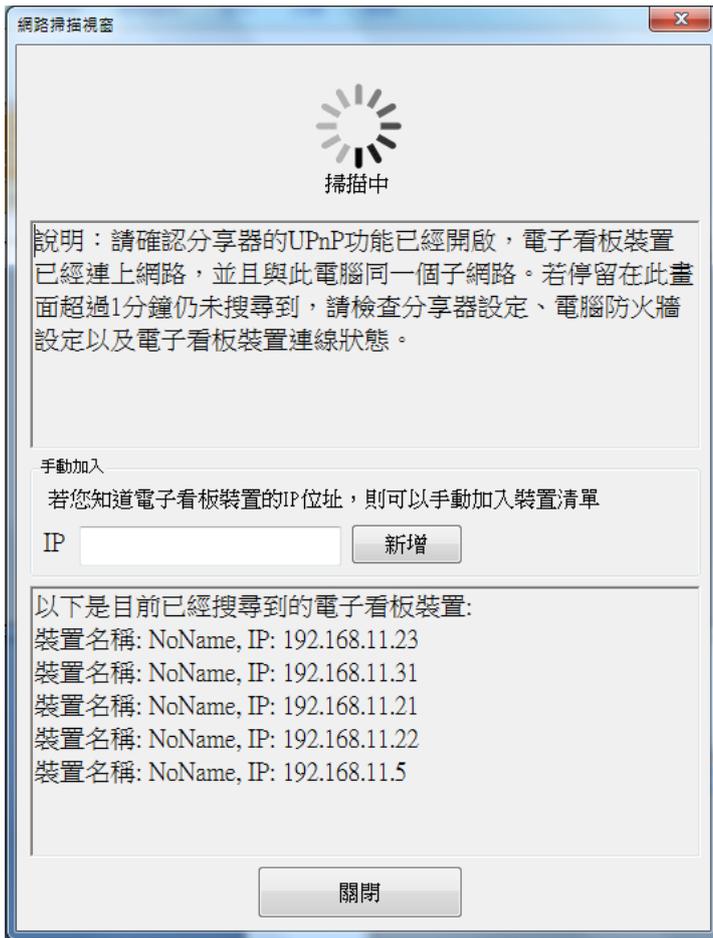

DDS Editor 会侦测与 PC 同个网段的 DDS PRO 机台，点选欲输出的机台，按下方的输出键，DDS Editor 会将编辑完毕的 DDS 档输出到 DDS PRO。

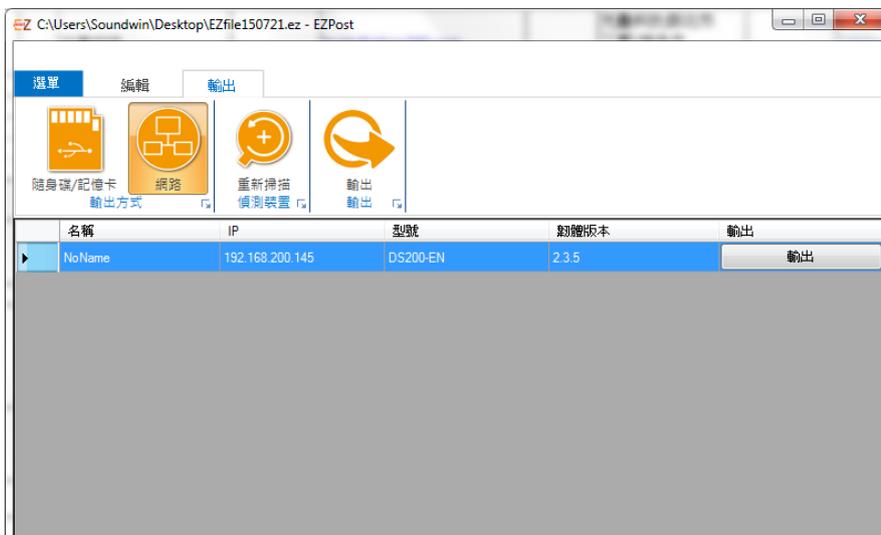

成功输出后会跳出输出成功的讯息提示，按 OK。

13. 常见问题 Q&A

【问题 1】 DDS Editor 单一个项目能有几个样板？

【解答】 DDS Editor 编辑储存完毕后，会产生一个项目，单一项目没有限制可以放入多少样板，建议在项目输出时，总容量(所有样板内影片、图片与文字总和)不要超过 2G。

【问题 2】 DDS Editor 能否保留自定义样板的样式？


【解答】 可以。
开启自定义样板时，右下角有个「另存样板」，能储存您制作的样板样式，下次新增样板时，就能选择您这次储存的样板样式。

【问题 3】 如何设定项目智慧休眠？

【解答】 当您制作完毕多个样板后，于「设定」中的播放模式选择「多笔循环播放」或「时间排程」，于播放内容中，新增「休眠」，就能在项目内，新增智慧休眠的时段，达到节能环保的功能。


【问题 4】如何播放受版权限制的 YouTube 直播？

【解答】当您使用 DDSPRO 观看 YouTube 直播时，如果遇到版权宣告，在部份网站上或应用程序中不得播放的警告讯息时。通常是直播单位将影片来源限制不可以在嵌入网页上播放所造成。

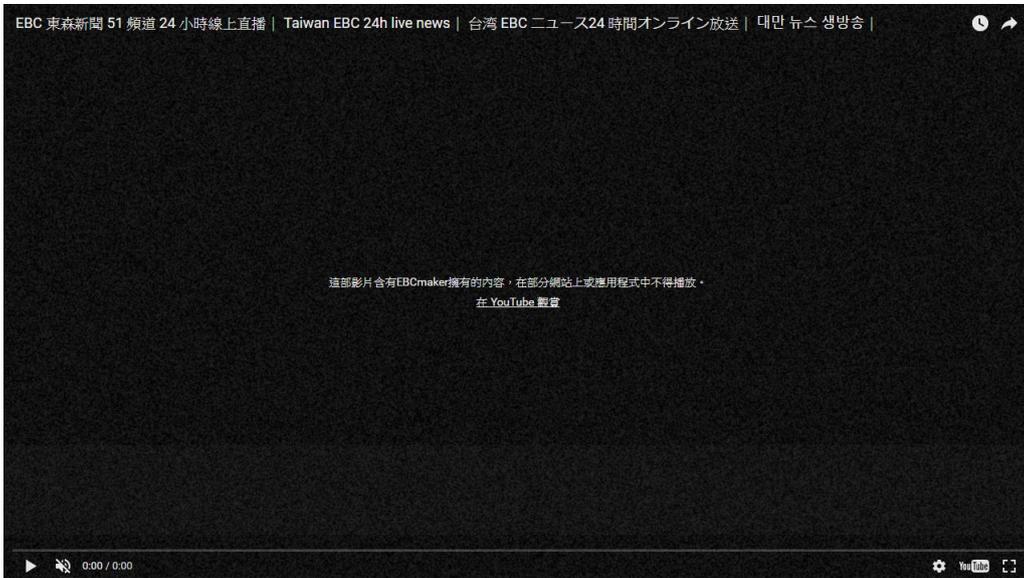

YouTube 网站有提供一款 TV 模式的观看方式，我们可以利用此模式回避禁用嵌入影片的限制。

首先将原先使用的 YouTube 组件改成 URL 组件。

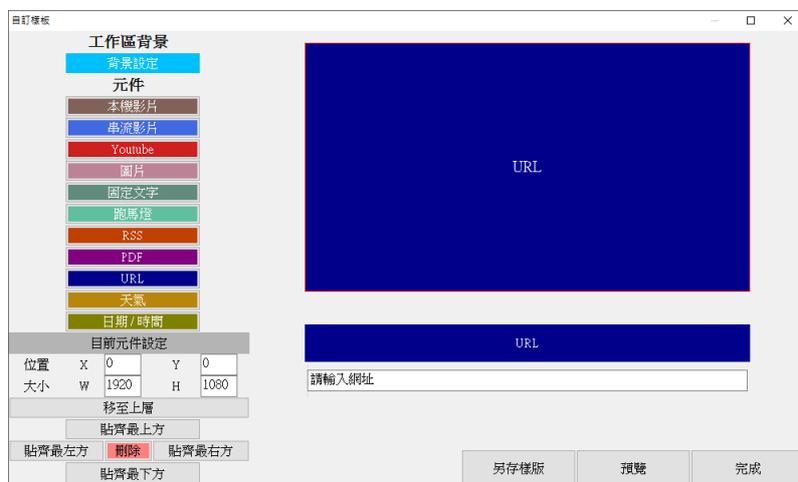

YouTube 网站提供的 TV 模式版本的链接为：<https://www.youtube.com/tv>

此链接提供全画面播放以及无鼠标操作的 TV 观看模式。

可以利用直接观看影片的连接：<https://www.youtube.com/tv#/watch?v=VIDEOID>



蓝眼科技客户服务中心

台湾 台中市文心路四段 200 号 7F-3

电话: +886 4 2297-0977

手册中的所有数据都是根据蓝眼标准测试方法测定，如有任何印刷错误或翻译上的误差，望广大使用者谅解。本手册或产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。手册中的画面用语、图示等与实际相比，可能会有微小变化和差异，请以实际操作为准。